



Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10




Wyposażenie	S85
Wysokość robocza max.	27,90 m
Wysokość platformy - całkowicie uniesionej	25,90 m
Wysięg boczny max.	23,32 m
Zasięg poniżej poziomu gruntu	2,89 m
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)	0,76 m x 1,83 m
C Wysokość w pozycji złożonej	2,80 m
D Długość w pozycji złożonej	12,20 m
E Szerokość maszyny	2,50 m
F Rozstaw osi	2,80 m
G Prześwit pod podstawą podestu	0,44 m

Wydajność	
Maksymalny udźwig platformy	227 kg
Obrót kopuły	360 stopni, kontynuowany
Zarządzanie tyłem	142°
Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	5,3 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej - ramię uniesione i wysunięte	3,6 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu	45%
Promień skrętu - wewnętrzny	3,66 m
Promień skrętu - zewnętrzny	6,55 m
Sterowanie	12 V DC proporcjonalne

Zasilanie	
Źródło zasilania	Deutz diesel 55 kW
Pojemność układu hydraulicznego	150 L
Pojemność zbiornika na paliwo	132 L

Waga	
Waga maszyny	17 236 kg

Wymiary

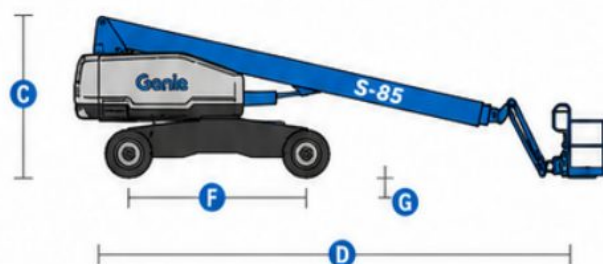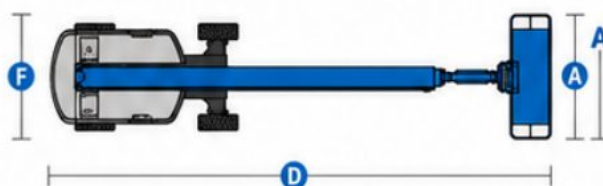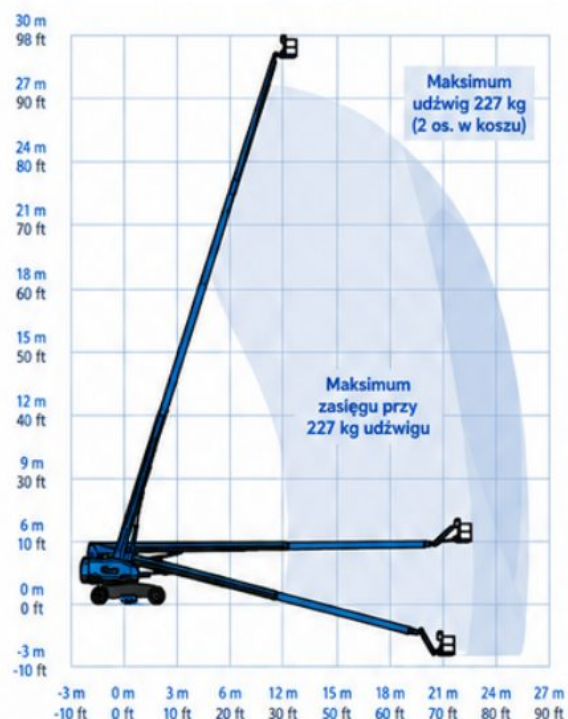

Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem



Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 2021-08-10

Wyposażenie standardowe

- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie
- System zabezpieczający przed zgnieciem operatora
- Sterowanie proporcjonalne
- Zabezpieczenie przed możliwością jazdy w niewłaściwym kierunku
- Linia 230V doprowadzona do platformy
- Klakson
- Licznik godzin pracy maszyny
- Alarm przechyłu
- Alarm opuszczania
- Obrót kopuły 360 stopni, kontynuowany
- System kontroli trakcji
- Dwie prędkości jazdy
- Aktywna oś oscylacyjna
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Odcięcie jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny
- Lift Connect, moduł GPS
- Awaryjne zasilanie DC 12 V
- Wstępne podgrzanie powietrza
- Zabezpieczenie silnika w momencie wykrycia usterki
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika

Zasilanie

- Silnik diesel DEUTZ 55 kW

Napęd

- Hydrauliczny napęd 4x4
- Opony terenowe wypełnione pianką

Wyposażenie dodatkowe

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230 V (z wyłącznikiem różnicowoprądowym)
- AC generator 230V/50 Hz
- Oświetlenie robocze platformy
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do pracy w trudnych warunkach przy wysokim zapaleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający możliwość jazdy przy nadmiernym wychyleniu maszyny



Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem