





Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 01.06.2024

Wyposażenie		Z-45/25 DC
	Wysokość robocza	15,87 m
	Wysokość platformy	13,87 m
	Wysięg boczny	7,62 m
	Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,04 m
A B	Platforma (długość x szerokość)	0,76 m x 1,83 m
C	Wysokość maszyny w pozycji złożonej	2,00 m
D	Długość w pozycji złożonej	5,56 m
E	Szerokość maszyny	1,79 m
F	Rozstaw osi	2,03 m
G	Prześwit pod podstawą podestu	0,24 m
Wydajność		
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg
	Obrót kopuły	355° niekontynuowany
	Prędkość jazdy maszyny po złożeniu	4,80 km/h
	Prędkość jazdy maszyny podniesionej	1,00 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu	30 %
	Promień skrętu – wewnętrzny	1,8 m
	Promień skrętu – zewnętrzny	4,27 m
	Sterowanie	proporcjonalne
	Koła wypełnione pianką	23 x 37 cm
Zasilanie		
	Źródło zasilania	48V DC (8 x 6V akumulatorów, 350 Ah)
	Pojemność układu hydraulicznego	30,30 L
Poziom hałasu i wibracji		
	Poziom hałasu (przy podstawie / na platformie)	70 dBA / 70 dBA
	Wibracje	< 2,5 m/s ²
Waga		
	Waga maszyny	6963 kg

Zasięg roboczy Z-45/25 DC

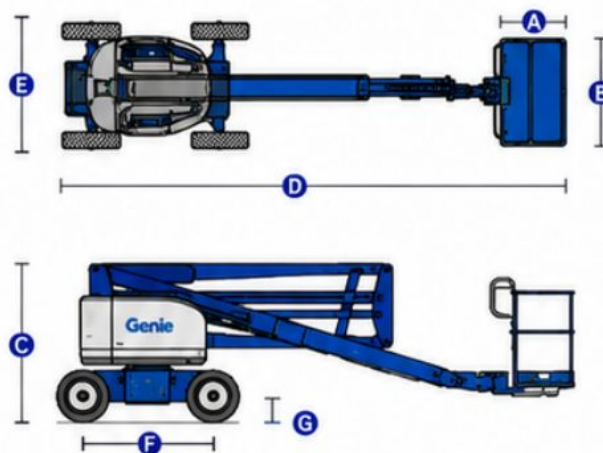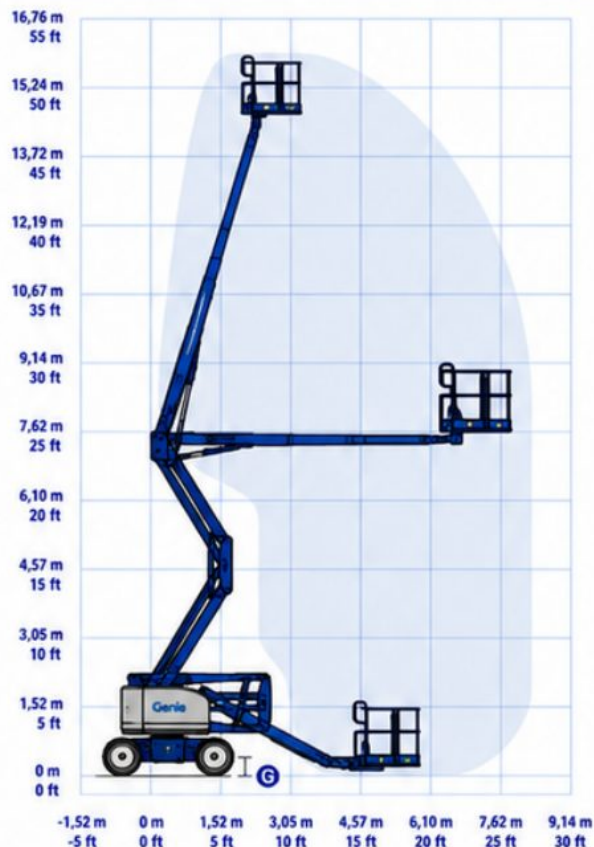

Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem



Profesjonalne
wsparcie



PODNOŚNIK PRZEGUBOWY GENIE Z-45/25 DC

4Rent

Wypożyczalnia Maszyn Budowlanych



Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 01.06.2024

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 24 V DC – długość ramienia +87° o zakresie ruchu w pionie -25° w poziomie 140°
- Stalowa platforma o szerokości 0,76 m z wejściem po obu stronach i uchwytnymi barierkami
- Platforma samopoziomująca
- Platforma obracana hydraulicznie 90°/180° w poziomie (140° w poziomie - wersja 24 V DC)
- Przełącznik kierunku jazdy obsługiwany z pozycji kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Konstrukcja ramion ułatwiająca zachowanie odległości od ściany poruszając się platformą w pionie
- Proporcjonalne sterowanie z pozycji joysticka
- Obrót kopuły 355° – niekontynuowany
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Brak zarzucania tyłem pojazdu
- Linia 230V doprowadzona do platformy, (niezabezpieczona)
- Klaxon
- Światło ostrzegawcze tzw. „kogut”
- Tryb ruchów i jazdy
- Licznik motogodzin
- Certyfikowany system wagi w platformie maszyny
- Gniazdo do systemu Telematics i przygotowanie do pracy z modułem GPS

ZASILANIE

- 48 V DC – zestaw 8 akumulatorów kwasowych 6V, 350 Ah
- Awaryjne zasilanie – 24 V DC
- Wbudowany uniwersalny prostownik 110/220V (automatyczny)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Ograniczenie funkcji maszyny przy zbyt głębokim rozładowaniu akumulatorów

NAPĘD

- Hydrauliczny na dwa koła przednie

KOŁA

- Wypełnione pianką

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Zamykana osłona pulpitu górnego i dolnego
- Siatka do połowy kosza
- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczona linia 230 V (z wyłącznikiem różnicowoprądowym)
- AC generator 230V/50 Hz 3000 W
- Oświetlenie robocze: 2 na podeście, 2 na platformie
- Uchwyt do podnoszenia paneli
- Pakiet do prac w trudnych warunkach przy wysokim zapyleniu
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Pakiet odcinający zasilanie przy zbyt niskiej temperaturze
- Odciecie funkcji pracy maszyny w momencie przekroczenia dopuszczalnego przeciążenia maszyny
- Bezobsługowe, wypełnione pianką koła z możliwością wielokrotnego krótkotrwałego użytkowania
- Układ wydechowy z katalizatorem
- Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju
- Podgrzewanie silnika przed rozruchem
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe EE do pracy w strefach zagrożenia wybuchem gazu lub pyłu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego



Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem



Profesjonalne
wsparcie