



Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

Wymiary maszyny

Wyposażenie	Z45 XC
Wysokość robocza max*	15,86 m
Wysokość platformy max	13,86 m
Wysięg boczny	7,55 m
Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym	7,44 m
A B Platforma (długość x szerokość)	0,76 m x 1,83 m
C Wysokość maszyny w pozycji złożonej	2,29 m
E Szerokość maszyny	2,29 m
D Długość w pozycji złożonej	6,66 m
G Prześwit pod podstawą	37 cm

Wydajność




Maksymalny udźwig platformy	300 kg / 454 kg
Obrót kopuły	355° niekontynuowany
Prędkość jazdy maszyny rama złożona	7,24 km/h
Prędkość jazdy maszyny podniesionej rama rozłożona	0,68 km/h
Zdolność jazdy po wzniesieniu***	45 %
Promień skrętu – wewnętrzny	1,68 m
Promień skrętu – zewnętrzny	4,50 m
Sterowanie	proporcjonalne

Zasilanie

Źródło zasilania	Diesel Deutz 49 KM
Pojemność układu hydraulicznego	83 L

Waga

Waga maszyny	7,421 kg
--------------	----------

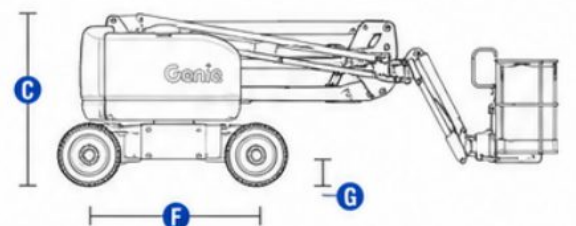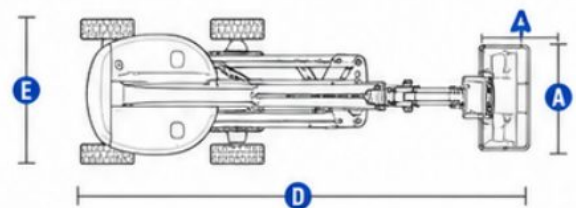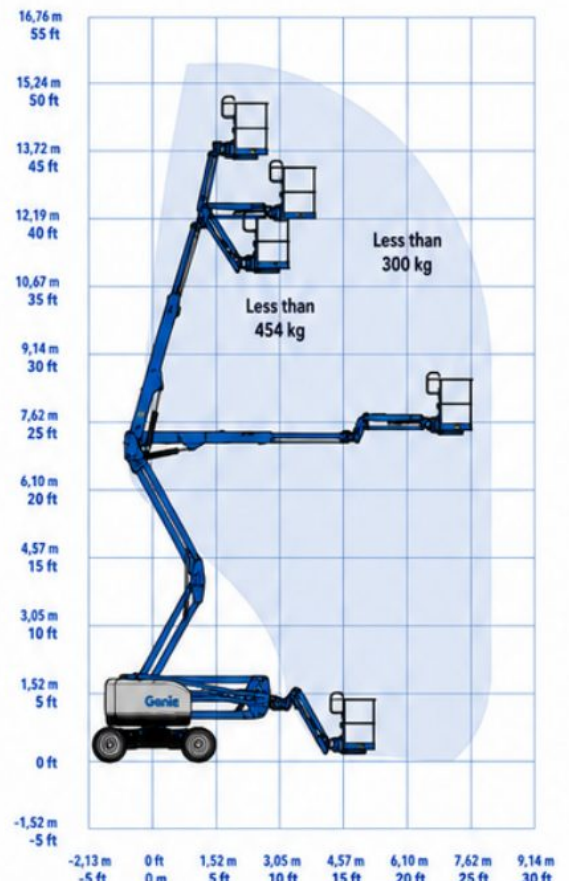

Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem



Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

Wyposażenie standardowe

- Alarm ostrzegawczy przy ruchu maszyny
- Platforma samopoziomująca
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS
- Licznik motogodzin

Wyposażenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Bezobsługowe akumulatory AGM
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe ATEX
- Światło robocze w koszu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia

Zasilanie

- Diesel Deutz 49 KM

Napęd

- 4x4

Koła

- Terenowe, wypełnione pianką



Bezpieczne
maszyny



Sprawdzony
sprzęt



Elastyczny
wynajem



Profesjonalne
wsparcie